





FOLDER • Schalungstechnik


BAKU

SCHALUNGSZUBEHÖR



Schalungstechnik

Schalrohr Monotub rund

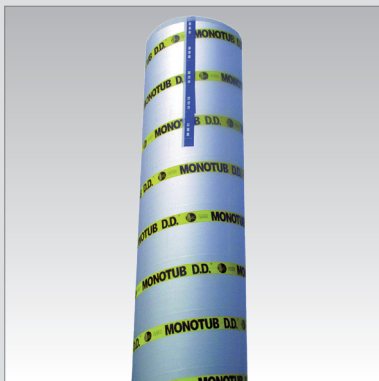

Überzeugende Vorteile:

Flexibilität

Jede Abmessung von Ø 150mm bis Ø 1.200mm und jede beliebige Länge innerhalb von 2 bis 3 Werktagen verfügbar.
Wird maßgenau auf die Baustelle geliefert.

Qualität

Für Sichtbetonqualität SB3 geeignet. 100% wasserfest, dadurch ist eine Lagerung im Freien sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich. Bei Schalrohren mit Ø 650mm und größer sind 2 vertikale Stöße der PVC-Einlage sichtbar.

Wirtschaftlichkeit

Ein Betoniertermin für viele Säulen. Daher optimaler Baufortschritt gewährleistet. Extrem leicht und handlich bei Transport und Montage. In den meisten Fällen kein Kraneinsatz notwendig. Sekundenschnelle Entschalung der Säule mittels Reißleine möglich. Keine Gefahr für Verletzung der Sichtbetonoberfläche.

Umweltfreundlich

Reinigung und Rücktransport der Schalung entfallen. Kein Schalöl erforderlich. Problemlos in der Entsorgung.

Internationale Auszeichnung:



United Kingdom



Dubai

**100%
WASSERFEST**



Sonderlösungen


mit selbst verdichtendem Beton (SCC),
Längen bis 13m

Schrägstützen

in verschiedenen Ausführungen



Multistrap - Spanngurt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stk / Karton	Stk / Palette
SRN	Multistrap - Spanngurt mit zwei Flügelmuttern, passend für alle Durchmesser	1	120

Schalrohr Monotub rund "GLATT"

Abmessung Ø mm	Wandstärke mm	Betonier- geschw. m / Std	Betonbedarf ca. m ³ / m	Gewicht kg / m
150	3	6	0,02	1,3
200	3	6	0,03	1,7
240	3	6	0,05	2,0
250	3	6	0,05	2,1
300	3	6	0,07	2,5
350	4	6	0,10	3,6
400	4	5	0,13	4,1
450	4	4	0,16	4,6
500	4	3	0,20	5,1
550	5	3	0,24	6,3
600	5	3	0,28	6,9
650	5	3	0,33	7,5
700	5	3	0,39	8,0
750	5	3	0,46	8,7
800	5	3	0,52	9,3
900	5	2	0,65	10,5
1000	6	2	0,79	11,5
1200	6	2	1,13	13,7



Schalrohr Monotub rund "SPIRAL"


Abmessung Ø mm	Wandstärke mm	Betonier- geschw. m / Std	Betonbedarf ca. m ³ / m	Gewicht kg / m
150	3	6	0,02	1,3
200	3	6	0,03	1,7
240	3	6	0,05	2,0
250	3	6	0,05	2,1
300	3	6	0,07	2,5
350	4	6	0,10	3,6
400	4	5	0,13	4,1
450	4	4	0,16	4,6
500	4	3	0,20	5,1
550	5	3	0,24	6,3
600	5	3	0,28	6,9
650	5	3	0,33	7,5
700	5	3	0,39	8,0
750	5	3	0,46	8,7
800	5	3	0,52	9,3
900	5	2	0,65	10,5
1000	6	2	0,79	11,5
1200	6	2	1,13	13,7



Schalungstechnik

Schalrohr NEVOTUBE

® "Quadrat"

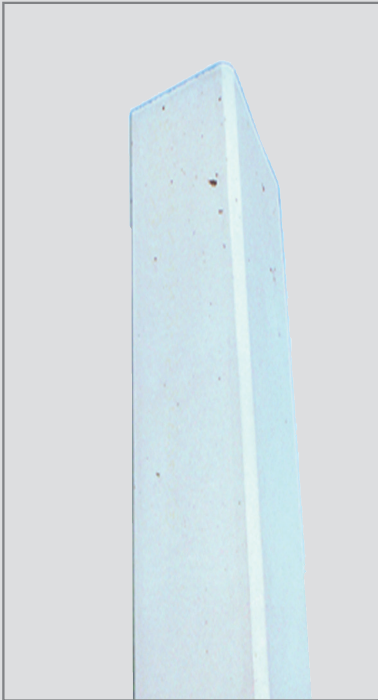

Überzeugende Vorteile:

Flexibilität

Jede Abmessung von 150 x 150mm bis 800 x 800mm innerhalb von 2 bis 3 Werktagen verfügbar. Wird maßgenau auf die Baustelle geliefert. Längen bis 12m bereits realisiert.

Qualität


Beständig gegen direkte Feuchtigkeitseinwirkung. Hervorragende Sichtbetonqualität. Keine horizontalen Stöße bis zu einer Länge von 4m.

Wirtschaftlichkeit

Ein Betoniertermin für viele Säulen. Daher optimaler Baufortschritt gewährleistet. Extrem leicht und handlich bei Transport und Montage. In den meisten Fällen kein Kransatz notwendig. Sekundenschnelle Entschalung der Säule mittels Messer. Keine Gefahr für Verletzung der Sichtbetonoberfläche.

Umweltfreundlich

Reinigung und Rücktransport der Schalung entfallen. Kein Schalöl erforderlich. Problemlos in der Entsorgung.




Abmessung mm	Außen Ø mm	Fase ca. mm	Betonier- geschw. m / Std	Betonbedarf ca. m³ / m	Gewicht kg / m
175x175	240	13	6	0,03	2,30
200x200	265	24	6	0,04	2,60
240x240	313	32	6	0,06	4,30
250x250	330	30	6	0,06	3,40
300x300	400	30	5	0,09	4,30
350x350	470	31	4	0,12	4,90
365x365	500	21	3	0,13	5,50
400x400	550	22	3	0,16	5,90
450x450	600	42	3	0,20	7,20
500x500	685	27	3	0,25	8,50

Andere Abmessungen auf Anfrage



Schalrohr NEVOTUBE® "Rechteck"


Abmessung mm	Außen Ø mm	Fase ca. mm	Betonier- geschw. m / Std	Betonbedarf ca. m³ / m	Gewicht kg / m
175x240	330	25	6	0,04	2,80
175x300	376	25	6	0,05	3,50
175x400	479	25	6	0,07	5,00
200x240	300	18	6	0,05	2,90
200x250	300	27	6	0,05	3,00
200x300	350	17	6	0,06	3,60
200x350	430	30	6	0,07	4,30
200x400	488	30	5	0,08	5,10
200x450	533	30	5	0,09	7,20
200x500	580	30	5	0,10	7,60
240x250	330	24	6	0,06	3,40
240x300	360	31	6	0,07	3,80
240x350	400	33	5	0,08	4,70
240x365	400	51	5	0,09	4,90
240x400	450	25	5	0,10	5,30
240x450	500	18	5	0,11	7,50
240x500	550	11	4	0,12	7,80
240x550	640	30	4	0,13	8,90
240x600	690	30	4	0,14	9,80
250x300	360	38	6	0,08	3,90
250x350	400	40	5	0,09	4,80
250x400	450	31	5	0,10	5,40
250x450	500	23	5	0,11	7,60
250x500	550	18	4	0,13	7,90
250x550	645	30	4	0,14	9,00
250x600	701	30	3	0,15	9,90
300x350	450	16	5	0,11	5,20
300x400	470	38	4	0,12	5,60
300x450	500	54	4	0,14	7,90
300x500	550	47	3	0,15	8,20
300x550	600	39	3	0,17	9,30
300x600	650	35	3	0,18	10,20
350x400	500	38	4	0,14	5,80
350x450	550	26	3	0,16	8,10
350x500	600	16	3	0,18	8,40
350x550	696	30	3	0,19	9,50
350x600	685	16	3	0,21	10,50
400x450	550	60	3	0,18	8,00
400x500	600	48	3	0,20	8,60
400x550	650	38	3	0,22	9,70
400x600	700	28	3	0,24	10,70
450x500	650	28	3	0,23	8,20
450x550	685	33	3	0,25	9,90
450x600	700	60	3	0,27	10,90
500x600	750	37	3	0,30	11,30



Andere Abmessungen auf Anfrage


Schalungstechnik

Schalrohr "Scharfe Kante"



Abmessung mm	Außen Ø mm	Betonier- geschw. g. m / Std	Betonbedarf ca. m³ / lfm	Gewicht kg / m
200x200	332	6	0,04	2,80
240x240	388	6	0,06	3,63
250x250	403	6	0,06	3,50
300x300	473	5	0,09	4,69
350x350	554	4	0,12	5,46
400x400	625	3	0,16	6,48
450x450	695	3	0,20	7,77
500x500	766	3	0,25	7,06
200x250	369	6	0,05	3,33
200x300	409	6	0,06	3,96
200x350	452	6	0,07	4,73
200x400	496	5	0,08	5,39
200x500	597	4	0,10	4,23
250x300	439	5	0,08	4,73
250x350	479	5	0,09	5,53
250x400	520	4	0,10	5,70
250x500	617	3	0,13	7,99
300x350	510	4	0,11	5,11
300x400	560	3	0,12	5,70
300x500	642	3	0,15	7,90
350x400	590	3	0,14	6,27
350x500	670	3	0,18	7,80
400x500	700	3	0,20	7,77

Schalrohr "Wandanschlusssäule"





Ecksäule auf
Anfrage



200x200	300	6	0,04	2,72
240x240	375	6	0,06	3,52
250x250	375	6	0,06	3,40
300x300	455	5	0,09	4,55
350x350	520	4	0,12	5,30
400x400	585	3	0,16	6,29
450x450	665	3	0,20	7,54
500x500	740	3	0,25	3,79
200x250	340	6	0,05	3,23
200x300	400	6	0,06	3,84
200x350	430	6	0,07	4,59
200x400	485	5	0,07	5,23
200x500	590	4	0,10	4,10
250x300	415	5	0,08	4,59
250x350	465	5	0,08	5,46
250x400	510	4	0,10	5,53
250x500	600	3	0,13	7,75
300x350	495	4	0,11	4,96
300x400	520	3	0,12	5,53
300x500	620	3	0,15	7,66
350x400	565	3	0,14	6,08
350x500	645	3	0,18	7,57
400x500	675	3	0,20	7,54



Schalrohr "6-Eck"

Schlüsselmaß "S" mm	Eckmaß "E" mm	Schenkellänge "A" mm	Außen Ø mm	Gewicht kg / m
250	288	144	394	3,74
300	346	173	452	4,46
350	404	202	510	5,10
400	462	231	567	6,35
500	578	289	682	7,45





Schalrohr "8-Eck"

Schlüsselmaß "S" mm	Eckmaß "E" mm	Schenkellänge "A" mm	Außen Ø mm	Gewicht kg / m
250	270	104	376	3,55
300	325	125	430	4,24
350	379	145	484	4,85
400	433	166	538	6,03
500	541	207	646	7,08




Schalrohr "Oval"

Abmessung "A" mm	Abmessung "B" mm	Radius "R" mm	Außen Ø mm	Gewicht kg / m
200	500	100	600	6,45
250	400	125	500	4,35
250	500	125	600	6,45
250	600	125	700	7,15
300	500	150	600	6,45
300	600	150	700	7,15
350	500	175	600	6,45
350	600	175	700	7,15
400	600	200	700	7,15



Alle Ausführungen in Top Sichtbetonqualität!



BAKU GmbH • Unterscheideweg 37 • D 42499 Hückeswagen • Tel.: +49 (0)2192 931 366 • Fax: +49 (0)2192 931 367
 Mail: office@baku-gmbh.de • Web: www.baku-gmbh.de

